UltraTrade
КАЧЕСТВО В ДВУХ СЛОВАХ



Руководство по эксплуатации

Вспениватель молока Xiaomi Scishare Milk Frother (S3102)


Благодарим вас за покупку продукции Scishare. Чтобы вы могли в полной мере воспользоваться всесторонней поддержкой Scishare, перед использованием данного продукта внимательно прочитайте настоящую инструкцию и соответствующие иллюстрации, а также сохраните их. В случае незначительных изменений в продукте ориентируйтесь на фактическое изделие.

1. Меры предосторожности

1. Правильно используйте розетку. При обслуживании и транспортировке обязательно отключайте питание.
2. Не промывайте основание вспенивателя молока водой напрямую. Избегайте использования устройства в местах с высокой температурой и влажностью.
3. Не позволяйте детям младшего возраста управлять устройством, прикасаться к нему, приближаться к нему или тянуть его.
4. Помимо молока и воды, не добавляйте другие жидкости, чтобы избежать неработоспособности или неисправности продукта.
5. При повреждении сетевого шнура во избежание опасности его замену должен производить только квалифицированный специалист производителя, его сервисной службы или аналогичной организации.

2. Знакомство с продуктом



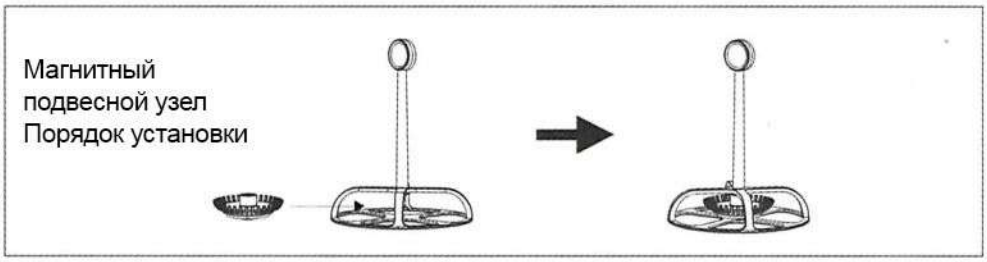

3. Основные параметры

Параметр	Значение
Наименование продукта	Вспениватель молока
Модель продукта	S3102
Вес нетто	около 0,74 кг
Номинальная мощность	550 Вт
Номинальное напряжение	220 В
Номинальная частота	50 Гц
Габаритные размеры	около 138 × 109 × 183 мм
Функции	Вспенивание холодного молока / Вспенивание горячего молока / Нагрев молока
Объем молока	Максимальный объем для вспенивания холодного/горячего молока — около 150 мл; максимальный объем для нагрева молока — около 250 мл
Стандарты соответствия	GB 4706.1-2005, GB 4706.19-2008, GB 4706.30-2008, Q/XX 02-2018

***Внимание:**
Минимальный объем молока для всех функций составляет около 120 мл. Все вышеуказанные данные получены в лаборатории Scishare.

4. Описание продукта

1. Вспениватель молока имеет три основные функции: вспенивание холодного молока, вспенивание горячего молока и нагрев молока.
2. Перед использованием промойте узел чашки в соответствии с разделом «Очистка и уход».
3. В комплекте имеется «магнитный подвесной узел», который необходимо установить в соответствующее место чашки.
4. В зависимости от функции добавляйте необходимое количество молока (не превышайте максимальную отметку на чашке).

5. Очистка и уход

1. Чашку для молока, крышку чашки и магнитный подвесной узел можно мыть непосредственно в воде.
2. Обязательно вытрите дно чашки для молока мягкой тканью, прежде чем устанавливать ее на основание вспенивателя.
3. Запрещается мыть основание устройства в воде или жидкостях, подобных воде.
4. При длительном неиспользовании рекомендуется отключить устройство от сети, очистить, вытереть насухо и убрать на хранение.

6. Описание кнопок

Вспенивание при комнатной температуре / Вспенивание холодного молока

Данная функция только взбивает пену, без нагрева.
1. Установите вспениватель молока на ровную поверхность и подключите к бытовой электросети.
2. Правильно поместите магнитный подвесной узел в чашку и налейте необходимое количество цельного молока.
3. Нажмите кнопку, индикатор кнопки загорится. Примерно через 90 секунд устройство автоматически остановится.

***Внимание:** Если молоко холодное, получается холодная молочная пена.

Горячая молочная пена

Данная функция взбивает пену и нагревает.
1. Установите вспениватель молока на ровную поверхность и подключите к бытовой электросети.
2. Правильно поместите магнитный подвесной узел в чашку и налейте необходимое количество цельного молока.
3. Нажмите кнопку, индикатор кнопки загорится. После завершения приготовления устройство автоматически остановится.

***Внимание:** После остановки температура молока в чашке составляет около 55°C.

Горячее молоко

Данная функция не взбивает пену, а только нагревает молоко.
1. Установите вспениватель молока на ровную поверхность и подключите к бытовой электросети.
2. Правильно поместите магнитный подвесной узел в чашку и налейте необходимое количество цельного молока.
3. Кратко нажмите кнопку, индикатор кнопки загорится, включится режим нагрева молока до 55°C.
4. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд, индикатор кнопки мигнет 2 раза, включится режим нагрева молока до 65°C.

***Внимание:** После завершения приготовления температура молока в чашке примерно соответствует температуре выбранного режима.

7. Устранение неисправностей

Неисправность / Индикация	Возможная причина	Способ устранения
Слишком мало пены или она недостаточно мелкая	Слишком мало или слишком много молока	Попробуйте налить молоко до максимальной отметки
	Низкое содержание жира в молоке	Используйте цельное молоко
Посторонний шум или устройство не вращается	Магнитный подвесной узел установлен неправильно	Переустановите магнитный подвесной узел

Если возникли другие проблемы, обратитесь в службу поддержки Scishare по телефону: 400-9945-123 (действует для покупателей в Китае. Для других стран обратитесь в дилерский центр или магазин приобретения).

8. Содержание опасных веществ в материалах

Данное изделие не следует выбрасывать на помойку после истечения срока службы(или невозможности ремонта). Изделие следует передать на специализированное предприятие, которое имеет квалификацию по утилизации подобных отходов. Используйте международные или местные контакты для связи со специализированными предприятиями по утилизации отходов электротехнической или электронной промышленности.

Название детали	Опасные вещества					
	Свинец (Pb)	Ртуть (Hg)	Кадмий (Cd)	Хром (Cr(VI))	Полибромированные бифенилы (PBB)	Полибромированные дифенил эфиры (PBDE)
Внешние компоненты	O	O	O	O	O	O
Компоненты изоляции проводов	O	O	O	O	O	O
Компоненты печатной платы	X	O	O	O	O	O
Внутренние компоненты	O	O	O	O	O	O
Компоненты двигателя	O	O	O	O	O	O
Комплект сетевого шнура	O	O	O	O	O	O

1. Эта таблица подготовлена в соответствии с положениями SJ/T 11364.

O: Указывает, что содержание опасного вещества во всех материалах детали ниже предельного требования, указанного в GB/T26572.

X: Указывает, что содержание опасного вещества хотя бы в одном из однородных материалов детали превышает предельные требования, указанные в GB/T26572, но соответствует требованиям «Списка исключений из применения веществ ограниченного использования в Управлении достижением стандартов».

2. Срок использования этого продукта для защиты окружающей среды составляет 10 лет, и компания определяет этот период в соответствии с конструктивными особенностями продукта. «Срок охраны окружающей среды для использования» действителен только в том случае, если продукт используется в нормальных условиях, описанных в инструкции по эксплуатации этого продукта.



UltraTrade
КАЧЕСТВО В ДВУХ СЛОВАХ