



Умный замок Xiaomi Mijia Smart Door Lock
Руководство по эксплуатации

Благодарим за выбор Xiaomi Mijia Smart Door Lock.

Перед использованием продукта, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.


Информация о продукте

Xiaomi Mijia Smart Lock представляет собой замок, поддерживающий открытие с помощью отпечатка пальца, цифрового кода, Bluetooth-сигнала смартфона или аварийную разблокировку ключом. Замок также поддерживает функцию удаленных аварийных сигналов, удаленного просмотра записей разблокировок, истории и другие функции. С помощью приложения MiHome можно изменять настройки замка. Вместе со множеством других умных устройств MiHome возможно совместное управление или создание разнообразных сценариев работы.

Для работы удаленных предупреждений, удаленного просмотра истории, умных сценариев и других функций требуется устройство с функциональностью Bluetooth-шлюза.




Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

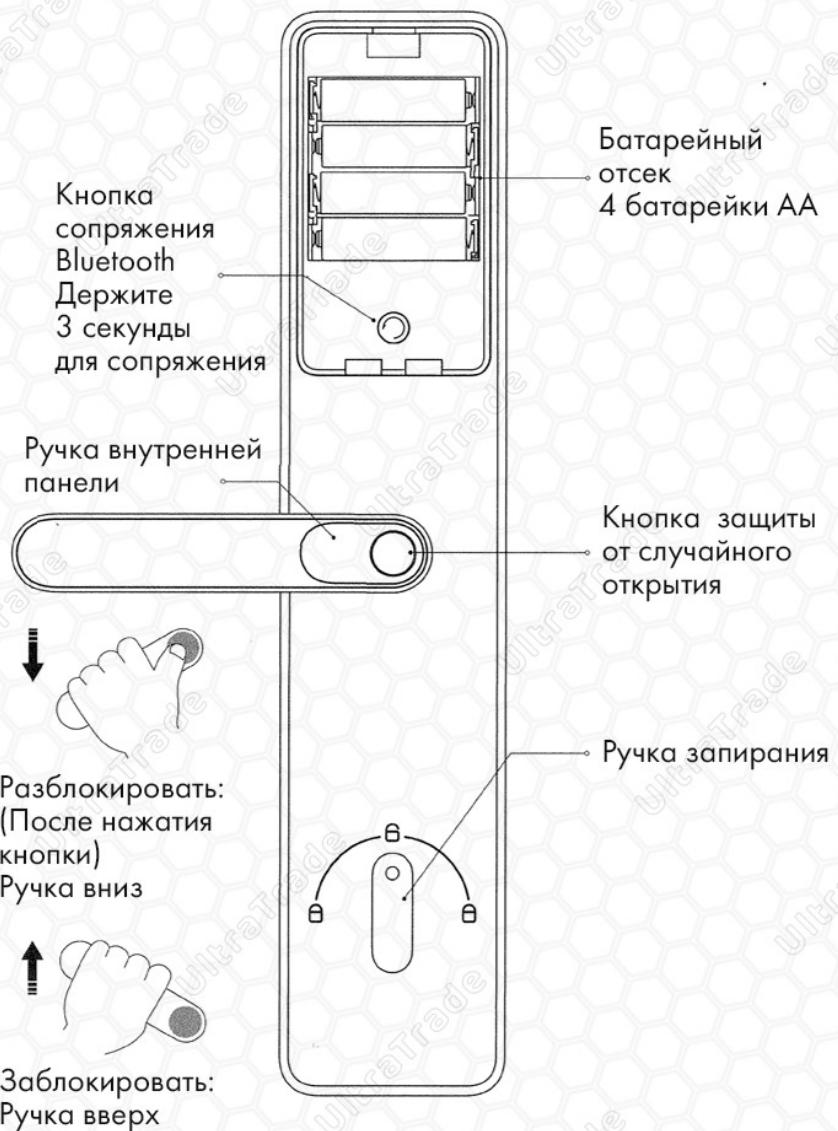

Установка дверного замка

Процесс установки дверного замка требует использования опасных профессиональных инструментов, не забудьте нанять профессионала для его установки.

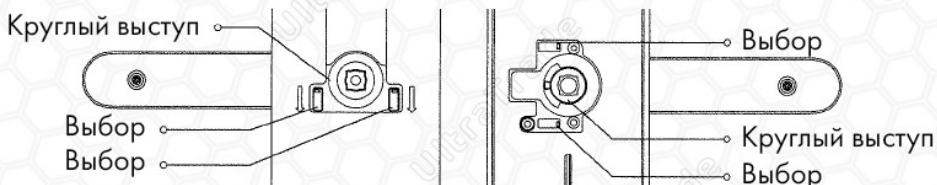


- 1 Поверните реверсивную лопасть и поверните ручку вверх, чтобы завершить реверсирование.
 - 2 Нажмите на круглый выступ, чтобы завершить сброс лопасти.
- Примечание. При изменении направления не нажимайте на круглый выступ. Если нажать на него, можно повернуть лопасть, не отпуская ее, и ручка продолжит менять направление.

Подготовка к эксплуатации

1. Откройте крышку батарейного отсека и вставьте 4 батарейки типа AA Совет: при длительном использовании обычных батарей изделие может быть повреждено из-за протечки. Рекомендуется использовать оригинальные батарейки.

2. Исходный пароль - «123456», исходный пароль автоматически станет недействительным после настройки пользователя.

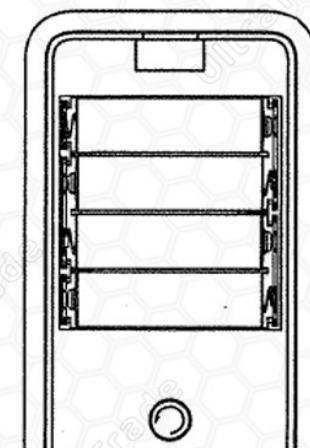

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

Быстрая установка



1. Подключение к приложению MiHome. Этот продукт должен быть подключен к MiHome и может управляться приложением, а также может быть связан с другими продуктами.

Отсканируйте QR-код, загрузите и установите приложение войдите на страницу подключения устройства. Или найдите «MiHome» в магазине приложений, загрузите и установите приложение. Откройте домашнюю страницу приложения, щелкните в правом верхнем углу страницы и добавьте устройства в соответствии с подсказками приложения.

Совет: После успешного добавления дверного замка он автоматически подключится к шлюзу Bluetooth под учетной записью без настройки.

Эффективное расстояние связи Bluetooth дверного замка составляет 10 м, и препятствия, такие как стены, могут влиять на расстояние связи Bluetooth. В связи с обновлением и изменениями приложения MiHome, фактическая работа может немного отличаться от приведенного выше описания.

Следуйте текущим инструкциям в приложении MiHome.

Добавить пользователя

Войдите на страницу устройства дверного замка и следуйте инструкциям приложения, чтобы добавить первого пользователя. Примечание. Дверь не может быть заперта normally, если пользователь не добавлен.

Ежедневное использование

Успешная проверка: индикатор результата проверки горит зеленым светом, и есть успешная звуковая подсказка, если звук не отключен;


Ошибка проверки: индикатор результата проверки горит красным, а также появляется звуковая подсказка об ошибке, если звук не отключен.

Разблокировка по отпечатку пальца




1. Слегка коснитесь области распознавания отпечатка пальца.
2. После успешной проверки, нажмите на ручку вниз, чтобы разблокировать.

Разблокировка Код-паролем

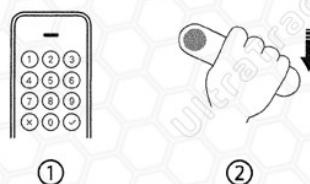

1. Введите добавленный пароль и нажмите кнопку подтверждения;
2. После успешной проверки нажмите на ручку вниз, чтобы разблокировать.

Аварийная разблокировка ключом

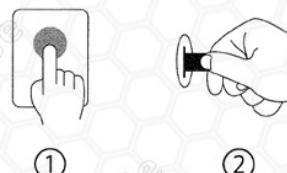


1. Нажмите и сдвиньте крышку замочной скважины.
2. Вставьте ключи и поверните его, чтобы разблокировать.

Примечание: Не запирайте аварийный ключ внутри дома, поместите его в сейф вне дома.

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

Разблокировка изнутри

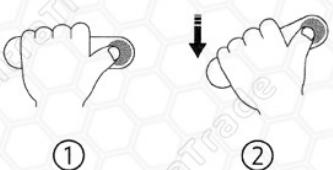

1. Нажмите на кнопку защиты от случайного открытия.
2. Нажмите на ручку вниз, чтобы разблокировать.

Запирание изнутри и снаружи



1. После закрытия двери, потяните ручку вверх.
(Изнутри или снаружи)

Блокировка изнутри



1. Нажмите на поворотный переключатель.
2. Поверните его в горизонтальное положение.

Чтобы узнать больше информации о продукте и его эксплуатации, отсканируйте QR-код из главы настоящего руководства "Установка замка" либо воспользуйтесь руководством в приложении.

Основные параметры

Название продукта: Простой умный дверной замок-индивидуальная версия Xiaomi Youpin

Размер продукта: 362x75x26 мм (панель)

Режим питания: 4 батарейки АА

Аварийный источник питания Micro-USB (5 В)

Исполнительный стандарт: GA374-2019 GA701-2007
GB21556-2008

Модель продукта: ZNMS01XMYR

Вес продукта: 3,8 кг

Уровень безопасности продукта: уровень В

Уровень безопасности цилиндра: уровень С

Беспроводное соединение: Bluetooth 5.0

Рабочая влажность: 0~93% относительной влажности, без конденсации

Рабочая температура: -25°C~55°C

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.